

FLUORESCENTNA SVETILKA Serije LUX-xxx-F

OPIS



- Za uporabo v podzemnih rudnikih (M2)
- Vgradnja ene sijalke moči 24W, 39W, 54W ali 80W
- Z elektronsko vžigno napravo

PREDNOSTI IN LASTNOSTI

- Menjava sijalke brez izklopa napajanja
- Robustno jekleno ohišje zaščiteno z nikljanjem
- Prozorno steklo iz polikarbonata
- Visoka zaščita pred udarci in tresljaji
- Dolga življenjska doba (nad 24000 ur delovanja)
- Nizka tokovna poraba
- Enostavno vzdrževanje in montiranje
- Prehodna izvedba dobavljiva standardno

TEHNIČNI PODATKI

Tip svetilke	LUX-549-F	LUX-849-F	LUX-1149-F	LUX-1449-F
Moč	24W	39W	54W	80W
Svetilnost	1900 lm	3400 lm	4600 lm	7000 lm
Dimenzije	800 x 95 x 95 mm	1100 x 95 x 95 mm	1400 x 95 x 95 mm	1700 x 95 x 95 mm
Teža	6 kg	7 kg	8 kg	9 kg
Nazivna napetost	198 – 264 VAC			
Temperatura okolice	-20°C ... +40°C			
Mehanska zaščita	IP66			
Protieksplzijska zaščita	I M2 Ex d e I Mb			

TEVELUKS d.o.o


Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
Slovenia

Tel.: +386 3 56 72 050
Fax: +386 3 56 71 119
www.teveluks.si

FLUORESCENTNA SVETILKA Serije LUX-xxx-F

DIMENZIJE

- 24W = 800 mm
- 39W = 1100 mm
- 54W = 1400 mm
- 80W = 1700 mm

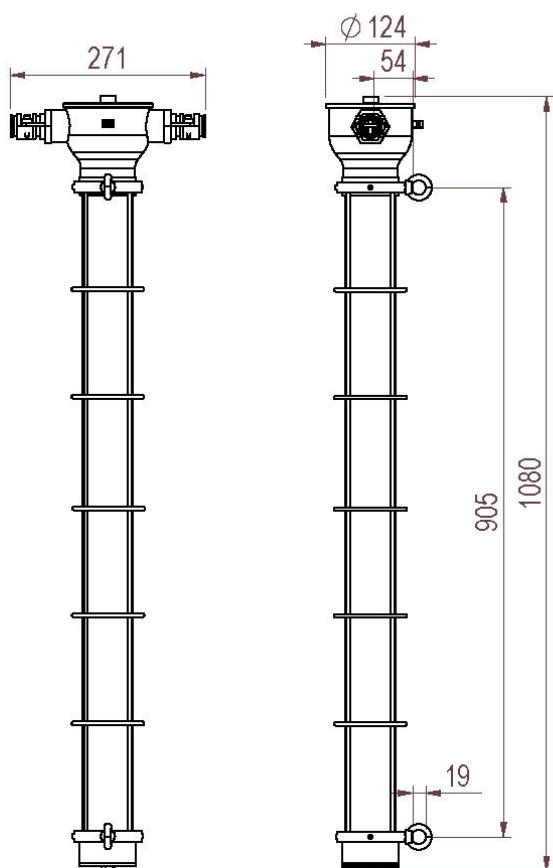

TEVELUKS d.o.o

Borovniško naselje 7
1412 Kisovec
Slovenia

Tel.: +386 3 56 72 050
Fax: +386 3 56 71 119
www.teveluks.si